


Čistící rohož PR-33/33 - 515x1015 - 35 - ocel-zinkovaná

» Čistící rohože » Kompletly výšky 35 mm » Rohože 515x1015

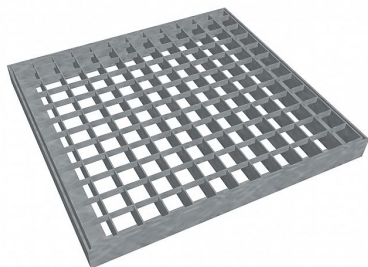

Popis

Vstupní čistící rohož ze lisovaného podlahového roštu PR-33/33-30/2. Rozteč oka podlahového roštu je 33/33 mm, kde první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/31 mm. Nosný pásek je 30/2, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Podlahový rošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461. Protiskuzové provedení podlahového roštu není realizováno. Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normy

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu | 193.3333.09A3 |
| Hmotnost | 15,49 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |
| Záruka | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Čistící rohož z podlahových roštů, sada rošt + rám, 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 35 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Parametry

| | |
|--------------|--|
| Kód produktu | 193.3333.09A3 |
| Hmotnost | 15,49 Kg |
| Detail typu | 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm |
| Nosný pásek | výška 30 mm, síla 2 mm |
| Délka (mm) | 515 mm |
| www | www.rodif.cz/vyrobky-z-rostu/cistici-rohoze |