


Čistící rohož SP-34/38 - 1000x 600 - 35-P - ocel-zinkovaná

» VÝPRODEJ SKLADU » Čistící rohože

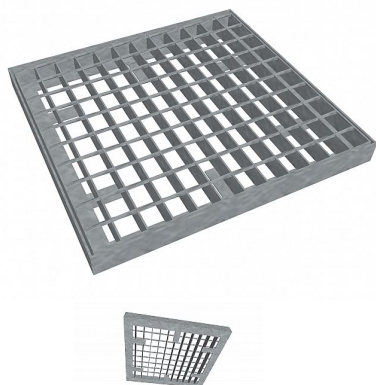

Popis

Vstupní čistící rohož s ocelovým rámem výšky 35 mm, rám je s pracnými pro uchycení do betonu a podlahového roštu typu SP-34/38.

Svařované pororošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/33 mm.

Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskuzové provedení roštu není realizováno.

Nosná délka podlahového roštu je 1000 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 940 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 600 mm.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách

www.rodif.cz/normy

Kód produktu	193.1141
Nenosná šířka (mm)	600
Hmotnost	16,87 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej

Čistící rohož z podlahových roštů, sada rošt + rám s uchycením do betonu, 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 35-P mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: poslední 2 ks

Parametry

Kód produktu	193.1141
Hmotnost	16,87 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Délka (mm)	1 000
Šířka (mm)	600
Obvyklá dostupnost	doprodej