


# Lisovaný podlahový rošt PR-33/33-30/3 - ocel-zinkovaná - 740x220

» VÝPRODEJ SKLADU » Lisované rošty

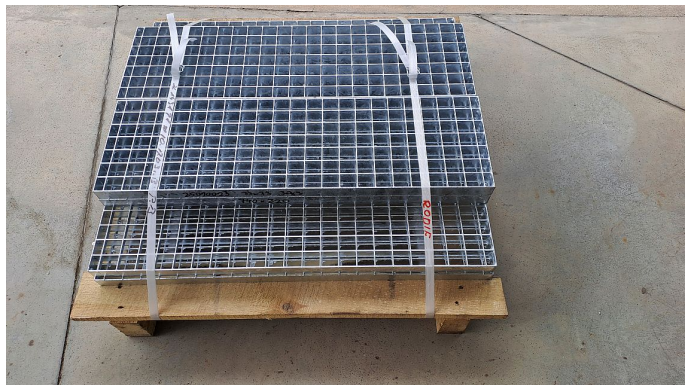

## Popis

Lisovaný rošt ( PR ) s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 33/33 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 30/31 mm. Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku. V tomto případě se jedná o pásek 3 mm. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461. Protiskuzové provedení roštu. Nosná délka podlahového roštu je 740 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 680 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet minimálně 30 mm na konstrukci. Nenosa šířka podlahového roštu je 220 mm. Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz](http://www.rodif.cz) / normy

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu       | 25120271-01/1.            |
| Nosná délka (mm)   | 740 mm                    |
| Nenosná šířka (mm) | 220 mm                    |
| Hmotnost           | 4,43 Kg                   |
| Obvyklá dostupnost | doprodej                  |
| Záruka             | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Lisovaný rošt ( PR ), 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: 4 ks

## Parametry

|              |   |
|--------------|---|
| Kód produktu | 25120271-01/1.                                      |
| Hmotnost     | 4,43 Kg   |
| Typ výrobku  | Lisovaný pororošt (PR)                              |
| Detail typu  | 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm    |
| Nosný pásek  | výška 30 mm, síla 4 mm                              |
| Materiál     | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn) |
| Protiskluz   | Protiskluz S1 - Nosné pásky                         |
| Délka (mm)   | 740 mm  |
| Šířka (mm)   | 220 mm  |
| www          | <a href="http://www.rodif.cz">www.rodif.cz</a>      |