
# Podlahové rošty PR-33/33-30/2 - ocel-zinkovaná - protiskluz S2 - 750x1000

» Mřížové pororošty » Lisované pororošty (PR) » oko 33/33 protiskluz S2

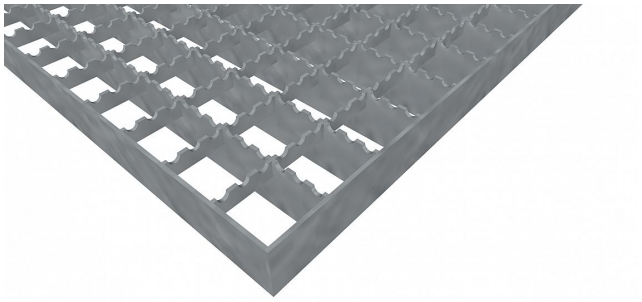

| | |
|---|---|
| Kód produktu | 110.3333.0077 |
| Nosná délka (mm) | 750 mm |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000 mm |
| Hmotnost | 15,70 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 28-35 dnů |
| Záruka | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Lisovaný podlahový rošt (PR), 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, protiskluz S2 - na nosných i rozpěrných páscích.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

## Popis

Lisované podlahové rošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka podlahového roštu je 33/33 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/31 mm.Podlahový rošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.Protiskluzové provedení podlahového roštu je na nosných i rozpěrných páscích ( S2 ).Nosná délka podlahového roštu je 750 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod podlahovým roštem by měla být 690 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm.Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normy

## Parametry

| | |
|---|---|
| Kód produktu | 110.3333.0077 |
| Hmotnost | 15,70 Kg |
| Typ výrobku | Lisovaný pororošt (PR) |
| Detail typu | 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm |
| Nosný pásek | výška 30 mm, síla 2 mm |
| Materiál | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn) |
| Protiskluz | Protiskluz S2 - Nosné i rozpěrné pásky |
| Délka (mm) | 750 mm |
| Šířka (mm) | 1 000 mm |
| Fv - rovnoměrné zatížení (Kg/m2) | 1 485,00 |
| Fp - zatížení osamělým břemenem (Kg) | 207,00 |
| www | www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr |