


Profilové rošty PST-250-50/2,5 - nerez V2A (1.4301)-mořená

» Profilové rošty » Profily PST » šířka 250

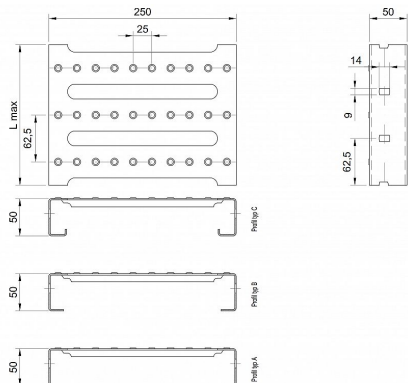

Popis

Profilové podlahové rošty typu PST se sílou profilu 50/2,5 mm, kde první údaj udává výšku, druhý sílu nosných pásek a šířkou profilu 250 mm.

Profilové rošty je možné dodávat v délkách 500 - 3000 mm.

Průřez profilu je možné volit z tří typů: A, B, C. Detail viz obrázek.

Profilové rošty se standardně dodávají nelemované. Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V2A (1.4301) v povrchové úpravě mořením.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 639.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy

| | |
|--------------------|----------------------|
| Kód produktu | PST25.5025.015 |
| Hmotnost | 23,47 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 28-35 dnů |

Profilový podlahový rošt (PST), šířka profilu 250 mm, výška 50 mm, síla 2,5 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) v povrchové úpravě mořením.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Parametry

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kód produktu | PST25.5025.015 |
| Hmotnost | 23,47 Kg |
| Typ výrobku | Profilový rošt Px |
| Detail typu | šířka profilu 250 mm |
| Nosný pásek | výška 50 mm, síla 2,5 mm |
| Délka (mm) | 3 000 |
| Šířka (mm) | 250 |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 28-35 dnů |
| www | www.rodif.cz/profilove-perforovane-rosty/profilove-rosty-pst |