


Profilové rošty PST-250-50/2,5 - ocel-zinkovaná

» Profilové rošty » Profily PST » šířka 250

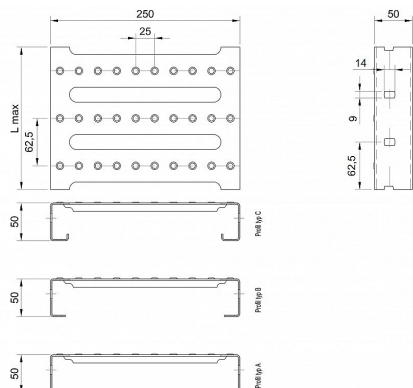

Popis

Profilové podlahové rošty typu PST se silou profilu 50/2,5 mm, kde první údaj udává výšku, druhý sílu nosných pásek a šířkou profilu 250 mm. Profilové rošty je možné dodávat v délkách 500 - 6000 mm. Průřez profilu je možné volit z tří typů: A, B, C. Detail viz obrázek. Profilové rošty se standardně dodávají nelemované. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normy. V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu | PST25.5025.001 |
| Hmotnost | 46,05 Kg |
| Obvyklá dostupnost | na poptávku |
| Záruka | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Profilový podlahový rošt (PST), šířka profilu 250 mm, výška 50 mm, síla 2,5 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

Parametry

| | |
|--------------|--|
| Kód produktu | PST25.5025.001 |
| Hmotnost | 46,05 Kg |
| Typ výrobku | Profilový rošt Px |
| Detail typu | šířka profilu 250 mm |
| Nosný pásek | výška 50 mm, síla 2,5 mm |
| Délka (mm) | 6 000 mm |
| Šířka (mm) | 250 mm |
| www | www.RODIF.cz/profilove-perforovane-rosty/profilove-rosty-pst |