


Schodišťové podesty SP-34/38-30/2 - ocel-zinkovaná - 800x1000 - poškozen

» Schodišťové podesty » Šířka 800 mm » Hloubka 1000 mm

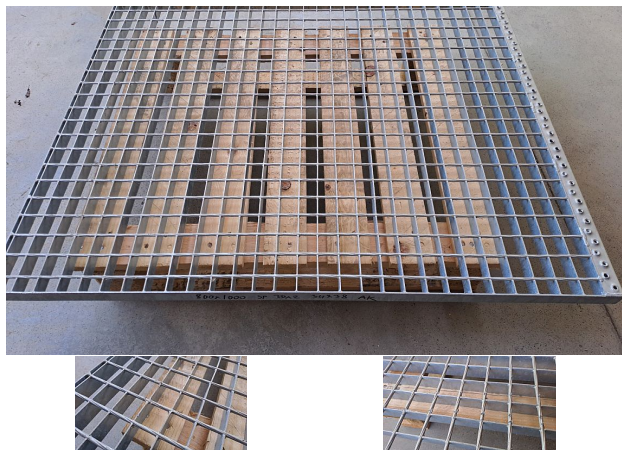

Popis

Schodišťová podesta ze svařovaného podlahového roštu s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka podlahového roštu je 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/33 mm.

Podlahový rošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskluzové provedení podlahového roštu není realizováno.

Nosná délka podlahového roštu je 800 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod podlahovým roštem by měla být 740 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

Kód produktu	p191.3438.0050
Nosná délka (mm)	800
Nenosná šířka (mm)	1 000
Hmotnost	16,29 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Schodišťová podesta ze svařovaného podlahového roštu (SP), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: poslední 1 ks

Parametry

Kód produktu	p191.3438.0050
Hmotnost	16,29 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	800
Šířka (mm)	1 000
Fv - rovnoměrné zatížení (Kg/m2)	1 800,00
www	www.rodif.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty