

Schodišťové stupně PR-33/33-30/2 - ocel-zinkovaná - 600x240

» Schodišťové stupně » Šířka 600 mm » Hloubka 240 mm



Popis

Schodišťový stupeň z lisovaných podlahových roštů. Rošt je s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 33/33 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/31 mm. Schod je pro schodiště široké 600 mm a hloubka schodu je 240 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskuzové provedení podlahového roštu není realizováno.


Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy

Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškozování přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru.

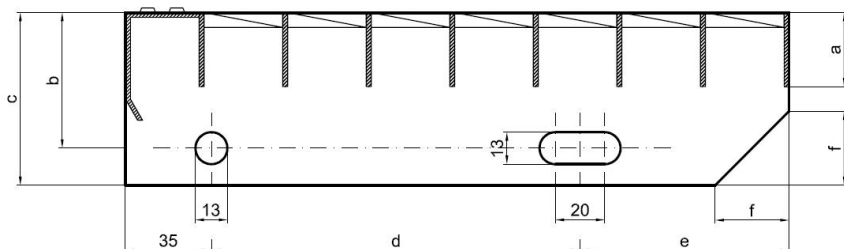

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| B _{+5/-5} | hloubka schodu (B = 35 + d + e) | | | | | |
| a | výška pásku | | | | | |
| b | osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice | | | | | |
| c | výška bočnice | | | | | |
| d | osová vzdálenost děr | | | | | |
| e | osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice | | | | | |
| f | velikost zkosení | | | | | |

| B +5/-5 | a | b | c | d | e | f |
|---------|----|----|----|-----|----|----|
| 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 |
| 270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 |
| 305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 |

pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech

Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

| | |
|--------------------|------------------|
| Kód produktu | 192.3333.0010 |
| Nenosná šířka (mm) | 240 |
| Hmotnost | 4,40 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 7 dnů |

Schodišťový stupeň z lisovaného podlahového roštu (PR), 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Parametry

| | |
|--------------------|--|
| Kód produktu | 192.3333.0010 |
| Hmotnost | 4,40 Kg |
| Typ výrobku | Lisovaný pororošt (PR) |
| Detail typu | 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm |
| Nosný pásek | výška 30 mm, síla 2 mm |
| Materiál | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn) |
| Protiskluz | bez protiskluzu |
| Délka (mm) | 600 |
| Šířka (mm) | 240 |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 7 dnů |
| www | www.rodif.cz/vyroby-z-rostu/schodistove-stupne |