
# Schodišťové stupně PR-33/33-40/2 - ocel-zinkovaná - 1100x305

» Schodišťové stupně » Šířka 1100 mm » Hloubka 305 mm

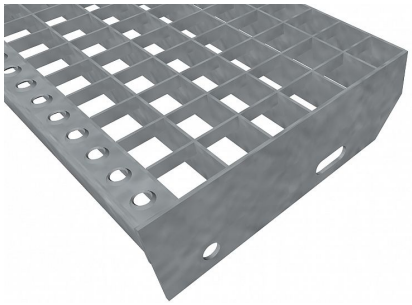

| | |
|---|---|
| Kód produktu | 192.3333.0075 |
| Nosná délka (mm) | 1 100 mm |
| Nenosná šířka (mm) | 305 mm |
| Hmotnost | 11,24 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |
| Záruka | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Schodišťový stupeň z lisovaného podlahového roštu (PR), 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 40 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

# Schodišťové stupně PR-33/33-40/2 - ocel-zinkovaná - 1100x305

» Schodišťové stupně » Šířka 1100 mm » Hloubka 305 mm

## Popis

Schodišťový stupeň z lisovaných podlahových roštů. Rošt je s nosným páskem 40/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 33/33 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/31 mm. Schod je pro schodiště široké 1100 mm a hloubka schodu je 305 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hranyJako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.Protiskluzové provedení podlahového roštu není realizováno.Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normySchodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškozování přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru. B +5/-5 hloubka schodu (B = 35 + d + e) a výška pásku b osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice c výška bočnice d osová vzdálenost děr e osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice f velikost zkosení B +5/-5 a b c d e f 240 30 55 70 120 85 30 270 30 55 70 150 85 30 305 30 55 70 180 90 30 pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

## Parametry

| | |
|---|---|
| Kód produktu | 192.3333.0075 |
| Hmotnost | 11,24 Kg |
| Typ výrobku | Lisovaný pororošt (PR) |
| Detail typu | 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm |
| Nosný pásek | výška 40 mm, síla 2 mm |
| Materiál | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn) |
| Protiskluz | bez protiskluzu |
| Délka (mm) | 1 100 mm |
| Šířka (mm) | 305 mm |
| www | www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne |