


# Žebříkové příčky ZP1-25-37/2,0 - ocel-černá - 400x25

» VÝPRODEJ SKLADU » Žebříkové příčky

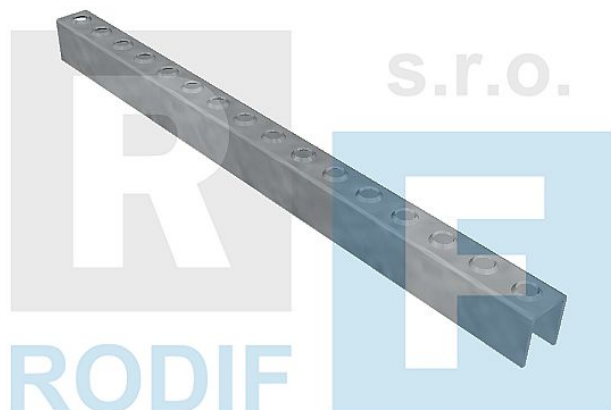

## Popis

Žebříkové příčky se silou profilu 37/2,0 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků a šířkou profilu 25 mm.

Žebříkové příčky se standardně nedodávají lemované v místě řezu.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu       | 20120411-01/1.            |
| Nosná délka (mm)   | 400 mm                    |
| Nenosná šířka (mm) | 25 mm                     |
| Hmotnost           | 0,60 Kg                   |
| Obvyklá dostupnost | doprodej                  |
| Záruka             | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Žebříková příčka jednořadá ( ZP1-25 ), šířka profilu 25 mm, děrování Mg10-30, výška 37 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

## Parametry

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Kód produktu | 20120411-01/1.                                    |
| Typ výrobku  | Žebříková příčka ( ZPx )                          |
| Detail typu  | šířka profilu 25 mm, děrování Mg10-30             |
| Materiál     | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surová, černá (Sur) |
| Délka (mm)   | 400 mm                                            |
| Šířka (mm)   | 25 mm                                             |
| www          | <a href="http://www.rodif.cz">www.rodif.cz</a>    |