


# Žebříkové příčky ZP2-50-37/2,0 - nerez V2A-surová - 2000x50

» Žebříkové příčky » ZP2-50 dvouřadé příčky

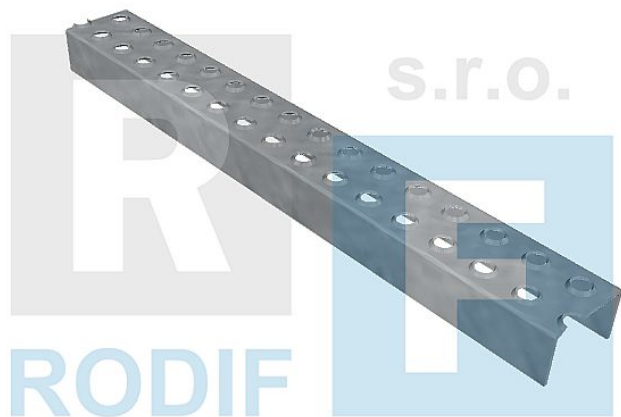

## Popis

Žebříkové příčky se sílou profilu 37/2,0 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásek a šířkou profilu 50 mm. Žebříkové příčky se standardně nedodávají lemované v místě řezu. Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V2A (1.4301) bez povrchové úpravy.

Kód produktu	142.503.2000
Nosná délka (mm)	2 000 mm
Hmotnost	4,00 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Žebříková příčka dvouřadá (ZP2-50), šířka profilu 50 mm, děrování Mg10-50-15, výška 37 mm, síla 2 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) bez povrchové úpravy.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku  
na cestě 50,00 ks

## Parametry

Kód produktu	142.503.2000
Hmotnost	4,00 Kg
Typ výrobku	Žebříková příčka ( ZPx )
Nosný pásek	výška 37 mm, síla 2 mm
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - surová, bez úprav (Sur)
Délka (mm)	2 000 mm
Šířka (mm)	50 mm
www	<a href="http://www.RODIF.cz/zebrickove-pricky-zp">www.RODIF.cz/zebrickove-pricky-zp</a>