


# Čistící rohož SP-34/38 - 515x1015 - 35-P - ocel-zinkovaná

» Čistící rohože » Kompletly výšky 35 mm » Rohože 515x1015

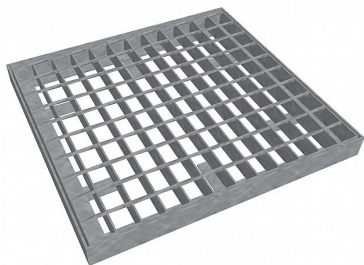

## Popis

Vstupní čistící rohož ze svařovaného podlahového roštu SP-34/38-30/2. Rozteč oka podlahového roštu je 34/38 mm, kde první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/33 mm. Nosný pásek je 30/2, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků.

**Podlahový rošt** je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskluzové provedení podlahového roštu není realizováno.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

**Podlahové rošty** jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz/normy](http://www.rodif.cz/normy)

Kód produktu	193.3438.46A3
Hmotnost	16,81 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů

Čistící rohož z podlahových roštů, sada rošt + rám s uchycením do betonu, 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 35-P mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

## Parametry

Kód produktu	193.3438.46A3
Hmotnost	16,81 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Délka (mm)	515
Šířka (mm)	1 015
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů
www	<a href="http://www.rodif.cz/vyrobky-z-rostu/cistici-rohoze">www.rodif.cz/vyrobky-z-rostu/cistici-rohoze</a>